



AERORAPID® & RAPID®

Τα διαγράμματα αφορούν **ένα μέτρο σωλήνα σε ευθεία** και μίγμα νερό-Tyfocon L (60/40) σε θερμοκρασία 40 βαθμών κελσίου

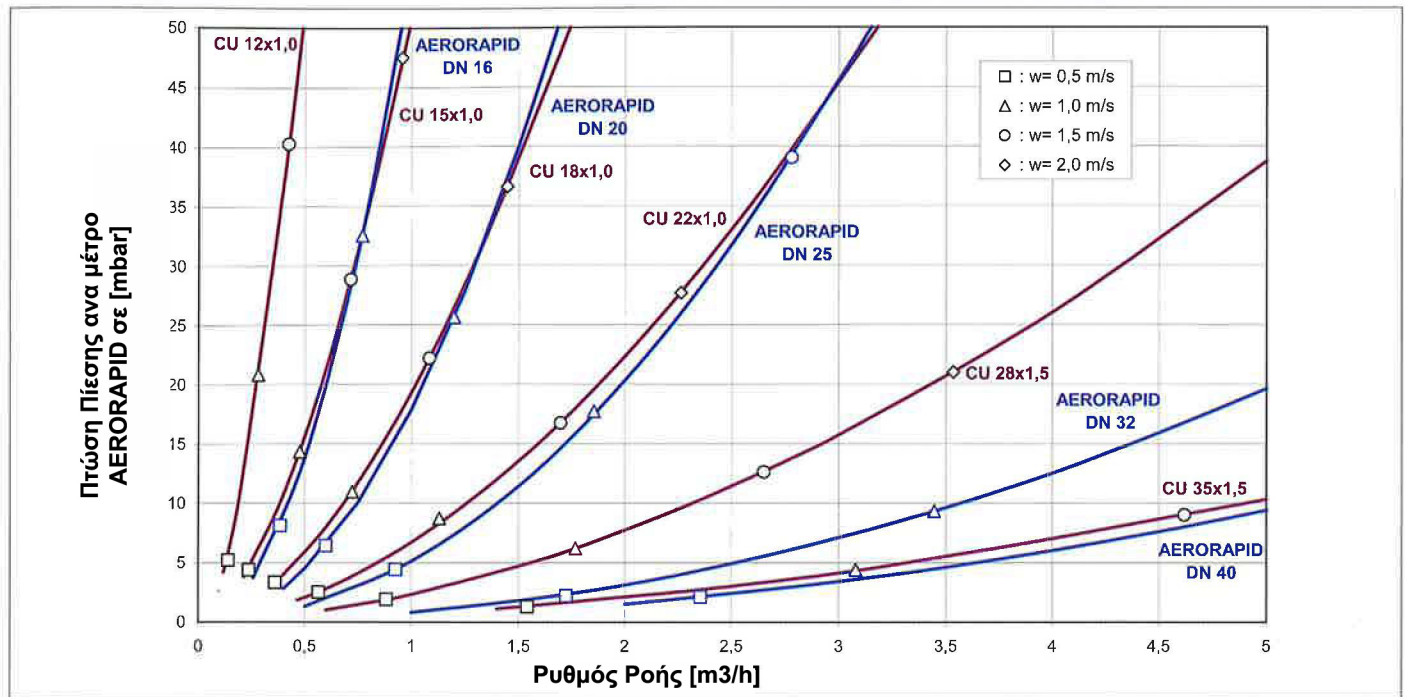

AERORAPID® & RAPID®

Τα διαγράμματα αφορούν **ένα μέτρο σωλήνα σε ευθεία με νερό** σε θερμοκρασία 40 βαθμών κελσίου

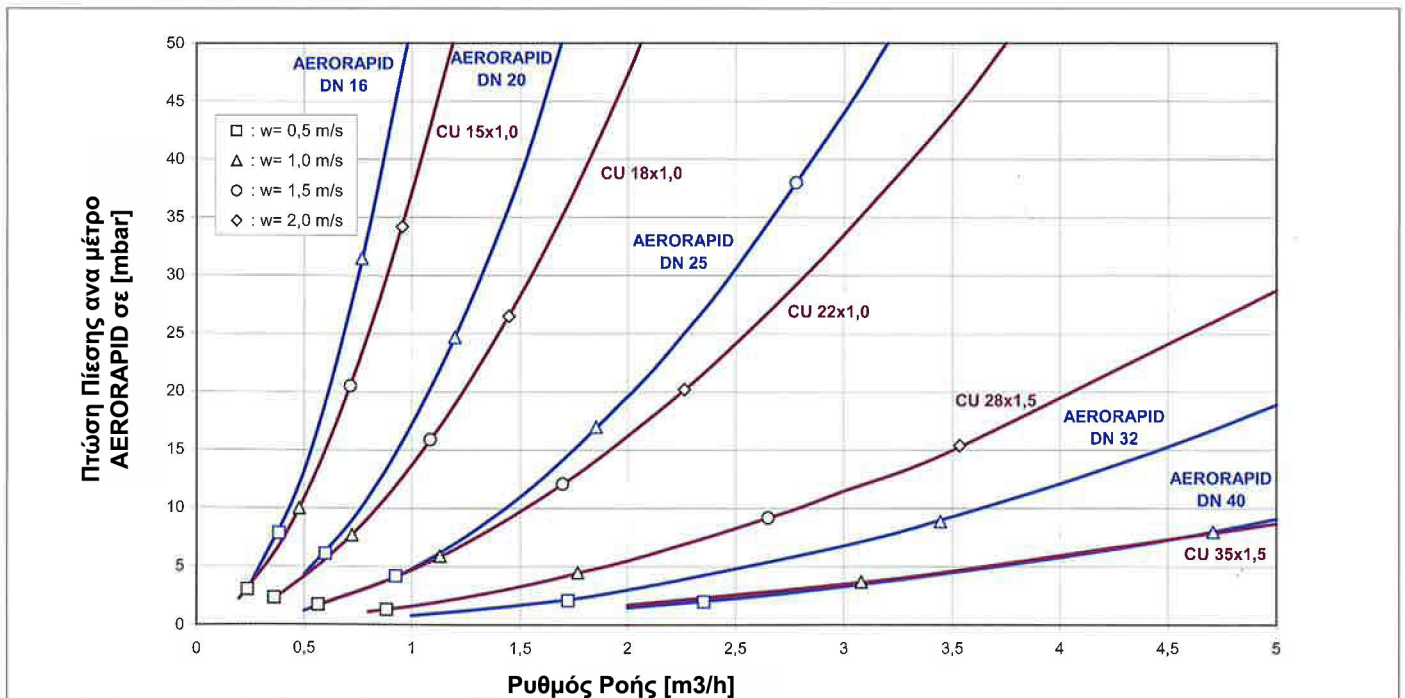

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την συνολική πτώση πίεσης όλων των συστατικών του συστήματος (συλλέκτης, εναλλάκτης θερμότητας, βάνες, αντεπίστροφα, καμπύλες, κτλ.)