



Νέα αυτορυθμιζόμενη θερμοηλεκτρική κεφαλή SALUS THB23030



SALUS
CONTROLS

Πλεονεκτήματα:

- Σύντομος χρόνος απόκρισης (30s)
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ρυθμίζει το άνοιγμα των βαλβίδων ώστε να διατηρούν ένα βέλτιστο ΔT :
 - 7°C για θερμοκρασίες $\geq 30^{\circ}\text{C}$
 - 4°C για θερμοκρασίες $< 30^{\circ}\text{C}$


Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σπείρωμα M30 x 1.5mm
- Κανονικά κλειστή
- Αυτόματη εξισορρόπηση στους 7°C
- Εξαιρετικά χαμηλή ισχύς 0.5W
- Περιλαμβάνει 2 αισθητήρες επαφής σωληνών
- Μεγάλης ακρίβειας
- IP54
- Διαστάσεις: Π-38mm x Υ-93mm x Δ-53mm
- Διατίθεται σε 24V και 230V

Σε ένα σύνηθες σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η υδραυλική εξισορρόπηση είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες θερμοκρασίας για τη προσαγωγή και την επιστροφή, η νέα αυτορυθμιζόμενη θερμοηλεκτρική κεφαλή THB23030 έχει την ικανότητα να εξισορροπήσει δυναμικά τη ροή από κάθε βρόγχο, προκειμένου να διατηρηθεί κοντά στο βέλτιστο ΔT

Γραφική απεικόνιση:

SALUS THB230 30 Actuator

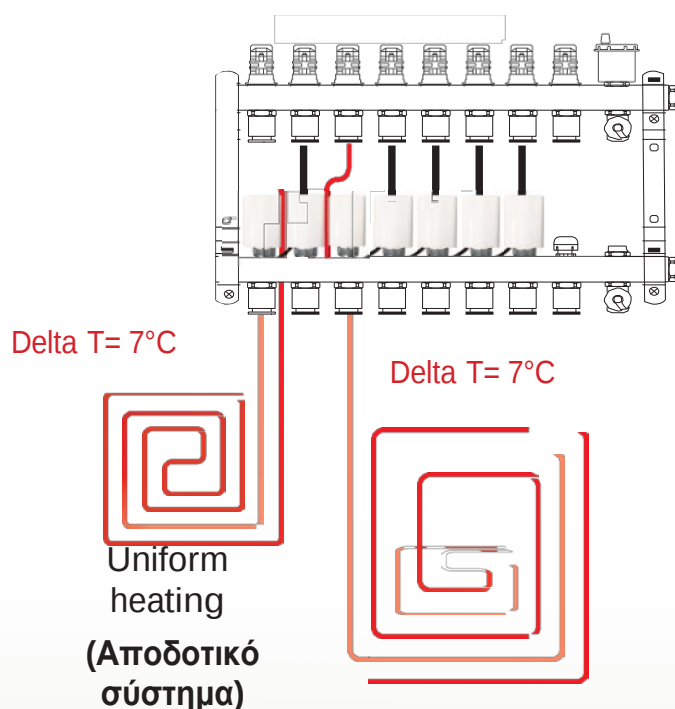

Standard Actuator

