

Fan Coils OLIMPIA SPLENDID

Fan Coil Δαπέδου/Οροφής Ultraslim Bi2 Smart S1 SL Inverter OLIMPIA SPLENDID – Total Flat Design



Η γραμμική εμφάνιση (με το σύστημα αναρρόφησης από κάτω) συνδυάζεται άψογα με την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντα χώρου. Η νέα διαμόρφωση με συμμετρική, κοντή σχάρα παροχής επιτρέπει την εγκατάσταση του χειριστηρίου αφής επί τόπου.

Χαρακτηριστικά

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Συμπαγές: πάχος min 12,9cm – max 15cm.
- Κινητήρας DC brushless.
- Μεταλλική πρόσοψη, Smart πλευρές από ABS.
- Διατίθεται σε χρώμα λευκό RAL 9003.
- Ολική επίπεδη αισθητική με σύστημα εξαγωγής αέρα από κάτω.
- Εγκατάσταση στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή.
- Προαιρετικό kit wifi : κωδικός B1130.
- (δείτε την παρακάτω ενότητα “Εξαρτήματα”)

Προσοχή:

- Όλα τα fan coil παραδίδονται χωρίς πλακέτα και χωρίς χειριστήριο.
- Όλα τα fan coil παραδίδονται με τις συνδέσεις αριστερά.
- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.andrianos.gr – πληροφοριακό υλικό - τιμοκατάλογοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά


	200	400	600	800	1000
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ
Απόδοση στην ψύξη (a)*					
Συνολική απόδοση Kw	0,38-0,71-0,82	0,91-1,34-1,74	1,50-2,10-2,54	1,98-2,69-3,29	2,17-3,25-3,78
Αισθητή απόδοση Kw	0,26- 0,50-0,64	0,65-1,02-1,25	1,10-1,56-1,94	1,54-2,09-2,54	1,71-2,42-2,98
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	5-7-11	6-9-19	7-11-20	8-12-24	9-14-27
Απώλειες φορτίου νερού kPa	3,8-10,6-13,1	2,4-5,5-8,2	7,5-14,2-19	7,3-13,8-18,7	5,7-13,1-18,2
Παροχή νερού l/h	66,2-123,3-142,9	157,6-232,0-302,5	259,2-363,1-440,3	341,9-464,7-570	274,8-561,4-654,8
Απόδοση στην θέρμανση στους 45°C (b)*					
Συνολική απόδοση Kw	0,54-0,70-0,88	1,06-1,39-1,94	1,46-2,14-2,60	1,85-2,60-3,44	2,56-3,16-3,91
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	5-7-11	6-9-19	7-11-20	8-12-24	9-14-27
Απώλειες φορτίου νερού kPa	5,7-8,8-12,2	2,9-4,8-7,9	5,8-11,8-16,0	4,1-8,9-14,2	6,4-9,8-13,9
Παροχή νερού l/h	91,9-119,9-150	181,9-238,1-330,3	250,6-365,7-444,6	316,6-444,8-587,9	438,1-541,0-668,5
Ηχητική ισχύς dB(A)	38-45-52	39-46-53	41-47-53	42-48-54	42-48-54

(a)* Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 7/12°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 27°Cdb/19°C wb

(b)* Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 45/40°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 20°C

- Πιστοποίηση Eurovent

Διαστάσεις:

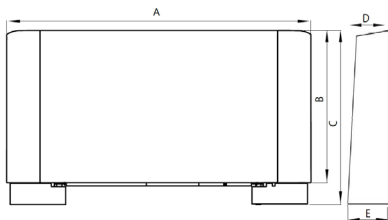

	200	400	600	800	1000
A - Μήκος mm	759	959	1.159	1.359	1.559
B - Ύψος χωρίς πόδια mm	579	579	579	579	579
C - Ύψος με πόδια mm	659	659	659	659	659
D - Πάχος επάνω μεριά mm	129	129	129	129	129
E - Πάχος κάτω μεριά mm	150	150	150	150	150
Βάρος Kg	11,5	13	15,5	18,5	21,5

