

Fan Coils OLIMPIA SPLENDID

Fan Coil Τοίχου Ultraslim Bi2 Wall SLW AR Inverter OLIMPIA SPLENDID



Περιστρέφοντας την οθόνη, το Bi2 Wall SLW μπορεί να εγκατασταθεί είτε χαμηλά είτε ψηλά στον τοίχο. Παρόμοια σχεδίαση με το Bi2 Air για να επιτρέπει αισθητικά συντονισμένες εγκαταστάσεις στο ίδιο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Διατίθεται σε χρώμα λευκό RAL 9003.
- Μικρών διαστάσεων: πάχος min 12,9cm.
- Σηβαρό μεταλλικό σώμα, μονομπλοκ για άνετη εργασία.
- Συνολική επίπεδη αισθητική.
- Αφαιρούμενα φίλτρα τοποθετημένα στην εισαγωγή αέρα.
- Κινητήρας DC brushless.


Προσοχή:

- Όλα τα fan coil Bi2 Wall SLW παραδίδονται με πλακέτα για σύνδεση με εξωτερικό θερμοστάτη 0-10V ή τριών ταχυτήτων.
- Εάν τοποθετηθεί ψηλά οι συνδέσεις είναι από δεξιά – αλλαγή συνδέσεων δεν μπορεί να γίνει.
- Εάν τοποθετηθεί χαμηλά (περιστροφή 180°) είναι από αριστερά - αλλαγή συνδέσεων δεν μπορεί να γίνει.
- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.andrianos.gr – πληροφοριακό υλικό - τιμοκατάλογοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | 400 | 600 | 800 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Ταχύτητα ανεμιστήρα | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ |
| Απόδοση στην ψύξη (a)* | | | |
| Συνολική απόδοση Kw | 0,52-0,71-1,01 | 0,69-0,89-1,23 | 0,77-1,09-1,82 |
| Αισθητή απόδοση Kw | 0,42-0,59-0,91 | 0,58-0,80-1,15 | 0,65-0,95-1,47 |
| Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W | 7-11-19 | 8-12-23 | 9-13-27 |
| Απώλειες φορτίου νερού kPa | 2,8-5,2-8,9 | 4,9-6-7,9 | 2,1-4,8-11 |
| Παροχή νερού l/h | 90,6-124,0-177,0 | 120,1-155,1-215,5 | 134,0-189,7-317,7 |
| Απόδοση στην θέρμανση στους 45°C (b)* | | | |
| Συνολική απόδοση Kw | 0,58-0,86-1,40 | 0,86-1,20-1,90 | 0,99-1,45-2,50 |
| Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W | 7-11-19 | 8-12-23 | 9-13-27 |
| Απώλειες φορτίου νερού kPa | 3,4-6,7-11,6 | 6,7-11,9-5,4 | 8,5-16,4-15,3 |
| Παροχή νερού l/h | 99,1-146,3-237,5 | 146,5-204,6-322,8 | 168,1-247,8-425,4 |
| Ηχητική ισχύς dB(A) | 43-49-57 | 43-50-58 | 43-50-58 |

Διαστάσεις:

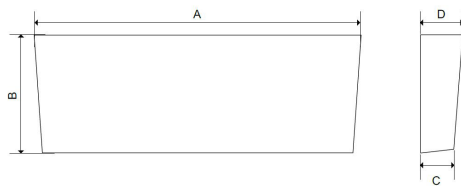

| | 400 | 600 | 800 |
|--------------------------|-----|-------|-------|
| A - Μήκος mm | 906 | 1.106 | 1.306 |
| B - Ύψος mm | 380 | 380 | 380 |
| C - Πάχος κάτω μεριά mm | 129 | 129 | 129 |
| D - Πάχος επάνω μεριά mm | 150 | 150 | 150 |
| Βάρος Kg | 13 | 14,5 | 16 |

- (a) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 7/12°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 27°Cdb/19°C wb
- (b) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 45/40°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 20°C
- Πιστοποίηση Eurovent

