


Fan Coils OLIMPIA SPLENDID

Fan Coil Κρυφού τύπου Ultralim Bi2 Naked SLI Inverter OLIMPIA SPLENDID



Εγγυάται ελάχιστα επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με την μέγιστη ροή αέρα.

Χαρακτηριστικά

- Προσοχή: Χαμηλής Στατικής
- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Συμπαγές, πάχος εντοιχισμού μόλις 14,2cm.
- Μεταλλικό πάνελ κλεισίματος σε χρώμα λευκό RAL 9003.
- Εξαιρετικά λεπτό αισθητικό πάνελ.
- Κινητήρας DC brushless.

Προσοχή:

- Όλα τα fan coil παραδίδονται χωρίς πλακέτα και χωρίς χειριστήριο.

- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.andrianos.gr – πληροφοριακό υλικό - τιμοκατάλογοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά


	200	400	600	800
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ
Απόδοση στην ψύξη (α)*				
Συνολική απόδοση Kw	0,38-0,71-0,82	0,91-1,34-1,74	1,50-2,10-2,54	1,98-2,69-3,29
Αισθητή απόδοση Kw	0,26- 0,50-0,64	0,65-1,02-1,25	1,10-1,56-1,94	1,54-2,09-2,54
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	5-7-11	6-9-19	7-11-20	8-12-24
Απώλειες φορτίου νερού kPa	3,8-10,6-13,1	2,4-5,5-8,2	7,5-14,2-19	7,3-13,8-18,7
Παροχή νερού l/h	66,2-123,3-142,9	157,6-232,0-302,5	259,2-363,1-440,3	341,9-464,7-570
Απόδοση στην θέρμανση στους 45°C (b)*				
Συνολική απόδοση Kw	0,64-0,84-1,05	1,25-1,65-2,31	1,75-2,56-3,12	2,21-3,10-4,10
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	5-7-11	6-9-19	7-11-20	8-12-24
Απώλειες φορτίου νερού kPa	3,2-8,8-10,9	2,0-4,6-6,8	6,2-11,8-15,8	6,1-11,5-15,5
Παροχή νερού l/h	66,2-123,3-142,9	157,6-232,0-302,5	259,2-363,1-440,3	341,9-464,7-570
Ηχητική ισχύς dB(A)	38-45-52	39-46-53	41-47-53	42-48-54

(α) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 7/12°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 27°Cdb/19°C wb

(b) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 45/40°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 20°C

- Πιστοποίηση Eurovent

Διαστάσεις:

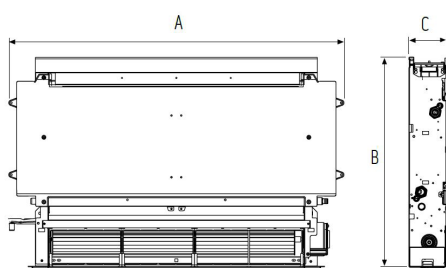

	200	400	600	800
A - Μήκος mm	525	725	925	1.125
B - Ύψος mm	576	576	576	576
C - Πάχος mm	126	126	126	126
Πάχος εντοιχισμού mm	142	142	142	142
Βάρος Kg	7	9,5	11	14

